


Hölzer für den individuellen Geschmack

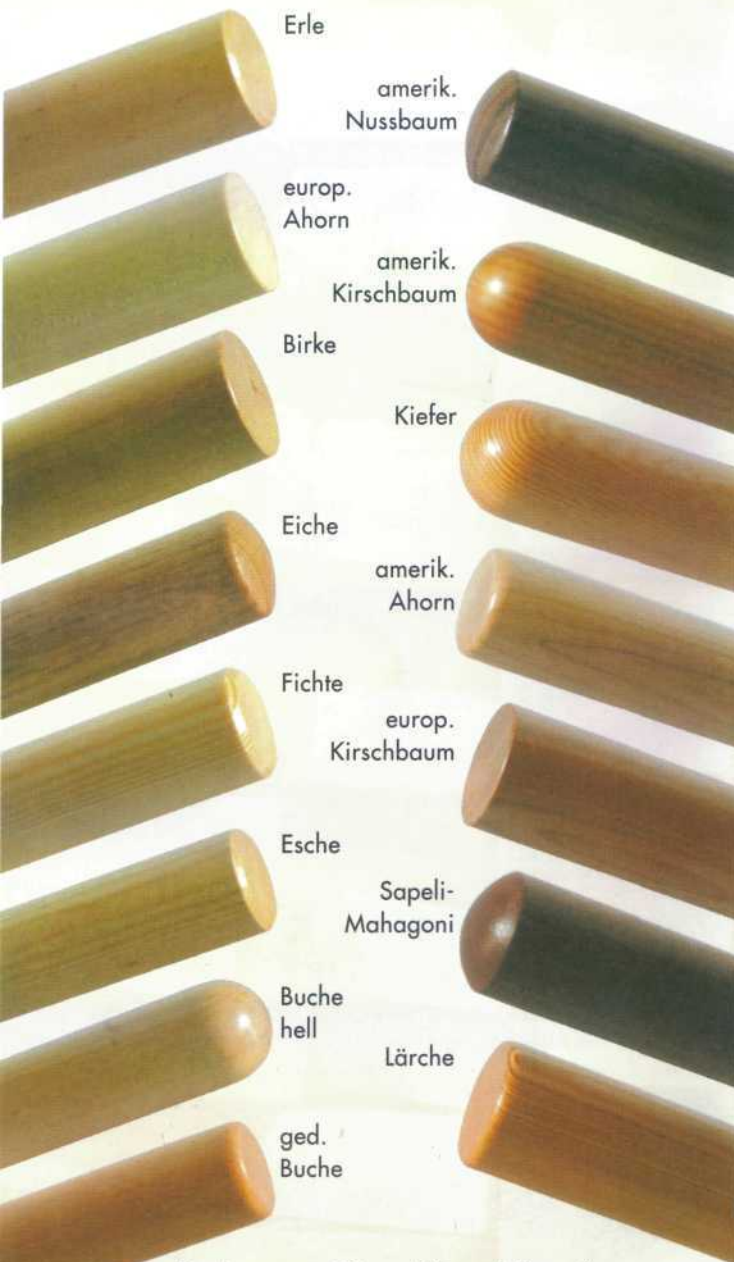

Durchmesser: 30 mm/35 mm/40 mm/
42,4 mm/45 mm/48,3 mm/50 mm/
55 mm/60 mm/65 mm/70 mm

Endenbearbeitungen: Halbkugel, Abrundung, Fase,
Kantenbruch, Linse

Vielfalt im Design



Lamellenwand in ged. Ruster
mit Bögen als Eckverbindung,
Querschnitt elliptisch
100 x 40 mm



Handläufe in Eiche
gerade und elliptisch,
Querschnitt 120 x 50 mm
mit durchgehender
Nutfräsung



Handläufe in Corian,
Ø 45 mm, mit taktilen
Hilfen durch umlaufende
Kerben im Endenbereich



Handläufe und Halterungen



**Wir bringen die
Natur in
Ihr Zuhause**



Michl Holzwaren GmbH
Sielenbacher Str. 16
86453 Laimering
Tel.: 08205 / 96 08 20
Fax: 08205 / 96 08 50
www.michl-holzwaren.de

Handläufe und Beschläge in großer Auswahl

Gehrungsverbindung lt. Winkelangabe, montiert oder vormontiert, Übergang verschliffen

Handlaufhalter in Edelstahl gebürstet, Grundplatte Stahl verzinkt 63 x 2,5 mm, Dreipunktbefestigung, Vollstab 12 mm auf 90° gebogen, Abdeckrosette zum Clipsen, Achsabstand 70 mm, Form M01 mit Auflageschale, Form M02 mit Gewinde M12

Handlaufhalter in Edelstahl geschliffen, Ronde 68 x 9 mm gewölbt, Vollstab 20 mm mit Aufsteckhülse 12 mm und Schraube, Achsabstand 80 mm, Form F01, Dreipunktbefestigung, Form F03, Stockschraube M8

Handläufe mit durchgehender Nutfräsung laut Maßvorgabe

Handlaufhalter in Alu-Guß, Ronde Ø 60 mm, Stockschraubenbefestigung M8, Achsabstand 75 mm, Form L02 mit Auflageschale

Bogenmontage inkl. Verbindungsschraube, Übergang mit V-Fuge

Handlaufhalter in Alu-Guß, Ronde Ø 54 mm, Dreipunktbefestigung, Auflageschale, Achsabstand 60 mm,

Form - L03 gold
Form - L03 champagner
Form - L03 silber
Form - L03 weiß

Bohrschablone für 10 mm Dübelbohrung

Verbindungsschrauben für 10 mm Dübelbohrung

Handlaufhalter in Edelstahl Ronde 55 x 8 mm schräg, Vollstab 16 mm mit Aufsteckhülse 12 mm und Schraube, Achsabstand 78 mm Form H01, Stockschraube M8

Alle Handlaufhalter ohne Befestigungsmaterial, jedoch inkl. Stockschraube.

Halbkugelendkappen mit Zapfen als Alternative zu direkt angefrästen Endenbearbeitungen

Handlaufhalter in Edelstahl, gleitgeschliffen, Grundplatte Edelstahl 78 x 2,5 mm, Dreipunktbefestigung, Vollstab 12 mm auf 90° gebogen mit Abdeckrosette zum Kleben, Achsabstand 65 mm, Form P01 mit Auflageschale Form P02 mit Holzgewinde

Handlaufhalter in Alu-Guß, Ronde Ø 60 mm, Dreipunktbefestigung, Achsabstand 75 mm, Form L01 mit Auflageschale

Bogenmontage inkl. Verbindungsschraube, Übergang verschliffen